



MXPV 系列

2口2位先導膜片式電磁閥(常閉型)

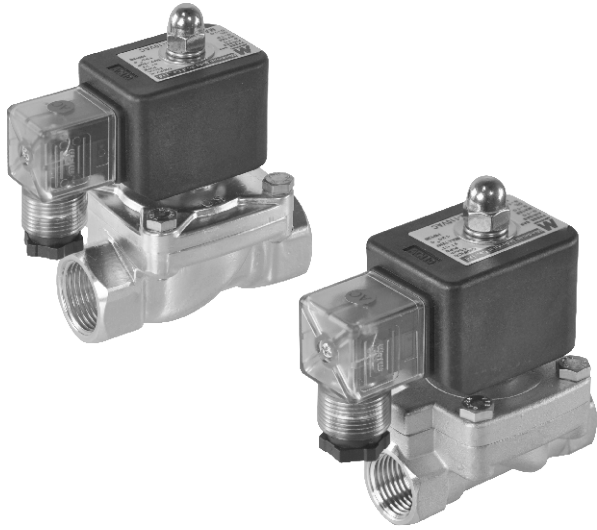

注意事項：

- 閥體配管建議採用水平安裝為最佳方式。
- 額定電壓範圍 $\pm 10\%$ 。
- 當使用於直流電時，其使用壓力僅交流電之70%。
- 流體溫度範圍 $-10\sim+80^{\circ}\text{C}$ (輕油 120°C)。




不適用以下情況的流體：

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 強腐蝕性流體。
- 黏度超過50cst以上流體者。

尺寸：

型號	MXPV		
記號 尺寸(mm)	14	15	20
A	75	85	
B	52	60	
C	104	113	
H	14.5	18	
G	3/8"	1/2"	3/4"
重量 (kg)	0.85	0.88	1.06

訂購代號：

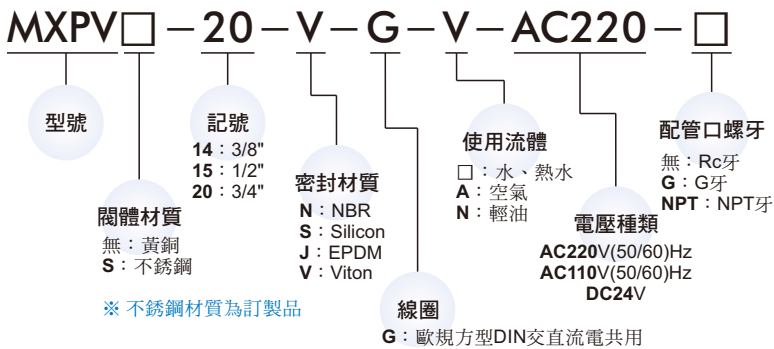

規格：

MXPV：(鍛造銅閥體) 適用流體：水、空氣、輕油							
記號 (配管口徑)	密封環 材質	節流 口徑 (mm)	使用壓力範圍 (0~ bar)				Cv值
			液體	氣體	輕油	弱酸鹼 (不銹鋼閥體)	
14(3/8")	N、 S、 J、 V	15	0.5~10	0.5~10	0.5~10	0.2~20	4.5
15(1/2")		15	0.5~10	0.5~10	0.5~10	0.2~20	4.5
20(3/4")		20	0.5~10	0.5~10	0.5~10	0.2~20	9.3