


雙捲管—ULF管

包裝：1個／袋

訂購代號：

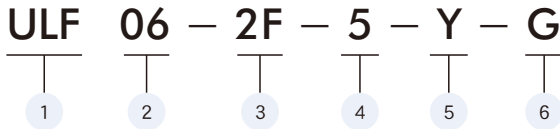

①品名

②管徑(外徑)：(mm)

編號	03	04	06	08	10	12
尺寸	φ3	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12

③芯數(結合管數)：2F：2芯

④拉直長度：(m)

編號	1	2.5	5	7	10	
尺寸	1	2.5	5	7	10	
管外徑	φ3mm	○	○			
	φ4mm	○	○	○	○	○
	φ6mm	○	○	○	○	○
	φ8mm		○	○	○	○
	φ10mm		○	○	○	○
	φ12mm		○	○	○	○

⑤管顏色-1 / ⑥管顏色-2：

編號	B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	C	W
色彩	黑	紅	橙	棕黃	黃	綠	藍	透明藍	透明	乳白

規格：

使用流體	空氣
最高使用壓力	0.8 MPa (20°C 65%RH時)
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	-15~+60°C(不凍結)




型式	
ULF03-2F-1-□-□	ULF08-2F-2.5-□-□
ULF03-2F-2.5-□-□	ULF08-2F-5-□-□
ULF04-2F-1-□-□	ULF08-2F-7-□-□
ULF04-2F-2.5-□-□	ULF08-2F-10-□-□
ULF04-2F-5-□-□	ULF10-2F-2.5-□-□
ULF04-2F-7-□-□	ULF10-2F-5-□-□
ULF04-2F-10-□-□	ULF10-2F-7-□-□
ULF06-2F-1-□-□	ULF10-2F-10-□-□
ULF06-2F-2.5-□-□	ULF12-2F-2.5-□-□
ULF06-2F-5-□-□	ULF12-2F-5-□-□
ULF06-2F-7-□-□	ULF12-2F-7-□-□
ULF06-2F-10-□-□	ULF12-2F-10-□-□

端點接頭型捲管—ULF管及其端接頭—(PCT, PCF)接頭

包裝：1個／袋

訂購代號：

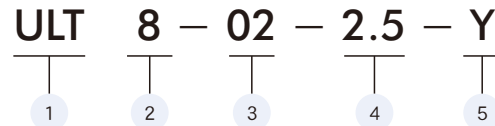

①品名

②管徑：

8：φ8mm

③牙徑：

02：R1/4, Rc1/4

④配管長度：(mm)

編號	2.5	5	7	10
尺寸	2.5	5	7	10

⑤配管顏色：

Y：黃 ※可特別訂購其它顏色。

規格：

使用流體	空氣
最高使用壓力	0.9 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)

ULT		PCT	
端點接頭型捲管及其端接頭 Coiling Tube with Twin-proof Joint		端接頭 Twin-proof Joint	
型式		型式	
ULT8-02-2.5-Y	ULT8-02-7.5-Y	PCT8-02	
ULT8-02-5-Y	ULT8-02-10-Y		